


## Анонс HSDC-4M

Ориентировочная дата начала продаж – IV квартал 2015 года

### Характеристики камеры



Кадровая частота: номинальная 500 Гц, максимальная до 1000 Гц.  
Разрешение: 2336 x 1728  
Тип затвора: глобальный электронный, 5Т-пиксел  
Режим окна: есть, выборочное считывание нескольких областей  
Разрядность АЦП: 10 бит  
Объектив: Nikon F-типа (другой по запросу)  
Внешний интерфейс: USB, Gigabit Ethernet.

### Характеристики сенсора

В стандартном исполнении – черно-белый (цветной – по запросу)

Емкость ячейки:

— 20 КЭлектрон (5Т-режим)


— 45 КЭлектрон (3Т-режим).

Эффективность затвора: 99.9%

Программное обеспечение:

Приложение CardViewer 1.1

для Windows®

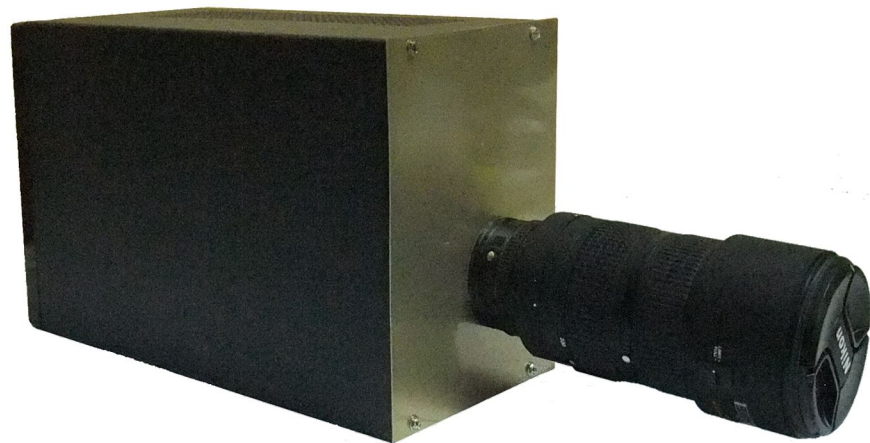

Email: [info@ck-llc.com](mailto:info@ck-llc.com)

WEB: <http://www.ck-llc.com>

Skype: [sams\\_alexandr](https://www.skype.com/en/contacts/sams_alexandr)

Phone: +7-923-227-2237